

17.3 寸/1920*1080/KVM 多电脑切换器 4 端口/8 端口/16 端口 产品简介

机架式限位
滑扣

端口数显指示

工业键盘

前置 USB 鼠标

17.3 寸工业
级液晶屏
1920*1080

屏幕 OSD 按
键

按键式+热
键式菜单切
换

工业级触摸
鼠标

限位锁扣

面板拉手

上架耳朵

DC12V 供电

USB, VGA 外接
信号

VGA, KB, MS 信号一体化接口,
可连接 4/8/16 台主机

220V 供电

17.3 寸/1920*1080/KVM 多电脑切换器

4 端口/8 端口/16 端口 产品简介

产品特点:

- 产品整合 17.3"工业级液晶屏/键盘/鼠标及 4/8/16 端口集成控制器于一体
- 连接端口采用 VGA. KB. MS 一体化设计工艺, 连接更简单高效
- 产品设计 4/8/16 路一体化 VGA. KB. MS 接口信号, 可管理控制 4/8/16 台工业计算机主机
- 切换端口显示可通过数显表, 切换菜单, 端口指示灯进行识别
- 提供多种热键切换模式: Scroll-Lock/Caps-Lock/Num-Lock/KVM OSD (默认)
- 显示单元采用工业级液晶显示屏, 光亮度可通过 OSD 菜单进行调节
- 连接主机端键盘鼠标信号支持 USB 信号, 前置 USB 接口可连接标准键盘鼠标
- 同时主机端支持键盘鼠标 USB 与 PS/2 双界面兼容连接控制电脑
- KVM 导轨自带限位自锁装置, 轻轻滑动两侧解锁装置可滑动
- 前后抽拉式安装设计, 可以调整长度以适应不同深度的机柜
- 切换计算机时, 控制器会自动记录并存储键盘原有工作状态
- 热键 (Hot-key) 切换功能提供更便捷的管理操作模式, 可编辑主机名称
- 自动扫描 (Auto-scan) 功能, 可实现 KVM 自动对计算机逐一扫描
(通过 OSD 视控功能表对 auto-scan 进行设置, 以方便管理。)
- 卓越的视频效果, 最佳分辨率可达 1920*1080 60HZ
- 人性化设计, 一人可安装与拆卸, 提高管理员工作效率
- 支持适用机房各品牌服务器和工控机: 如 IBM、DELL、HP、SUN、Lenovo、advantech 、EVOC 等
- 兼容支持 Windows、Linux、Unix、中标、银河麒麟等操作系统

17.3 寸/1920*1080/KVM 多电脑切换器


4 端口/8 端口/16 端口 产品简介

产品规格参数:

型号		KVM-7304KPU-VGA-WS	KVM-7308KPU-VGA-WS	KVM-7316KPU-VGA-WS
电脑连接		可连接 4 台主机	可连接 8 台主机	可连接 16 台主机
连接线端口		主机端支持 USB，前置 USB 接口可连接标准键盘鼠标		
连接距离		标配 1.8 米连接线，最大可支持连接距离 10 米		
LCD	尺寸	17.3" TFT 工业级液晶屏		
	分辨率	1920*1080 @60HZ		
	最大色彩	16.7M		
	亮度	300nits		
	对比率	700:1		
	像素间距	0.198 x 0.198 mm		
	可视面类型	可视面积 380*215mm ， 可视比例 16: 9		
键盘/鼠标		工业级键盘，工业级触摸板		
切换模式		支持按键切换、热键切换、OSD 菜单切换模式		
端口显示模式		支持数显端口显示、对应端口指示灯显示、切换菜单显示		
安全模式		支持端口访问列表与访问密码功能		
自动扫描间隔		支持自动扫描功能 5~255 秒可选设置		
切换板表面处理工艺		标准产品工艺（可选三防处理）		
面板锁定装置		面板滑动式限位锁定装置		
滑轨锁定装置		滑轨自带自锁式限位锁定装置		
电源输入		支持 AC220V 与 DC12V 双模供电，出厂默认 AC220V 配线		
材质工艺		高强度防腐蚀电解板		
外观颜色		黑色高温喷漆撒点工艺（其它可定制）		
尺寸（L x W x H）		450mm*482mm*44mm；（不含把手，含上架耳朵）		
导轨拉出行程		45MM		
整机打开高度		325MM		
重量(毛重)		13kg	15.6kg	18kg
安装机柜		600-800mm（标准挂耳），800-1000MM（配加长挂耳）		
工作温度		0℃~60℃		
储存温度		-20℃~70℃		
工作湿度		0%-80%RH		

17.3 寸/1920*1080/KVM 多电脑切换器 4 端口/8 端口/16 端口 产品简介

产品尺寸图:

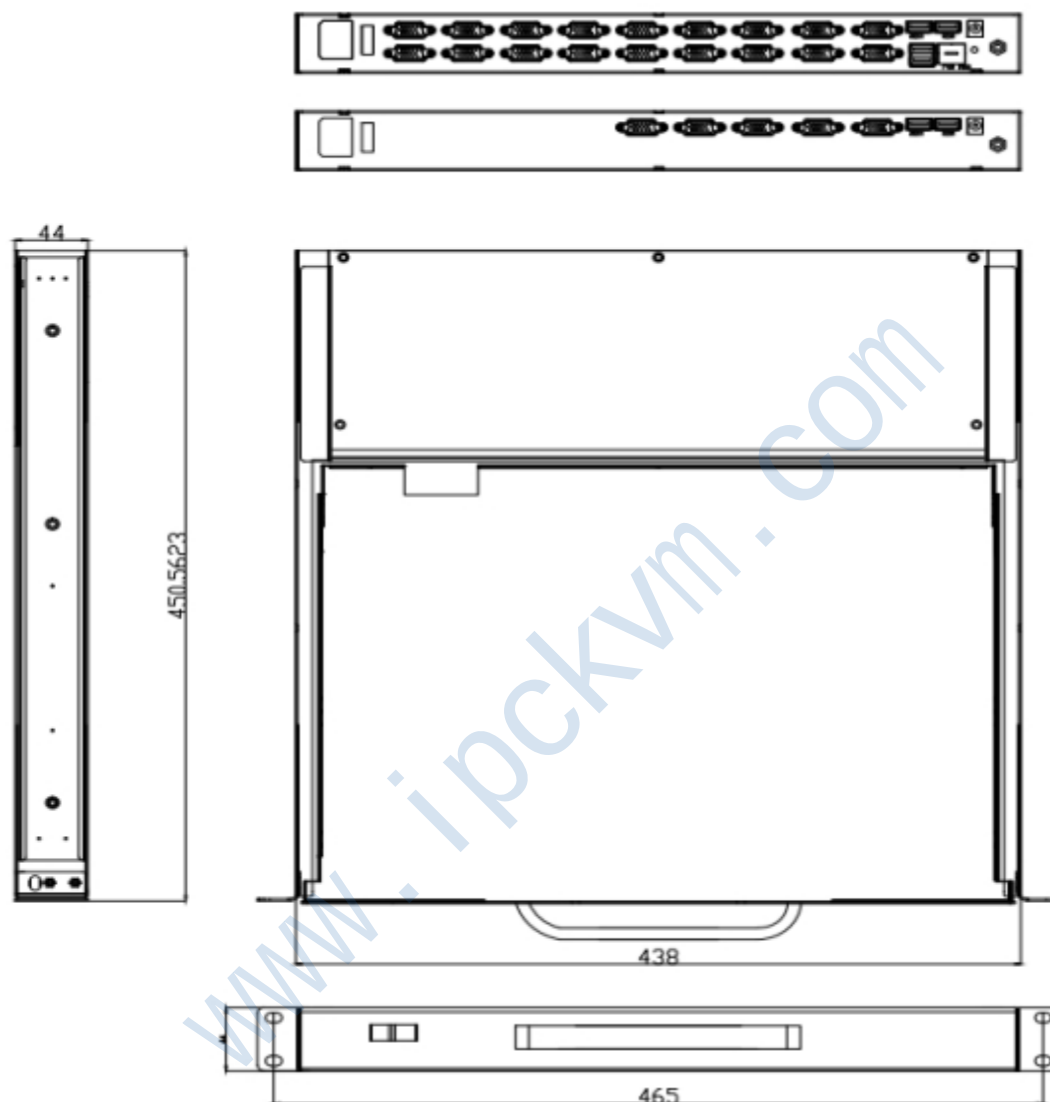

17.3 寸/1920*1080/KVM 多电脑切换器 4 端口/8 端口/16 端口 产品简介

产品连接示意图：



17.3 寸/1920*1080/KVM 多电脑切换器 4 端口/8 端口/16 端口 产品简介

产品接口图:

KVM-7304KPU-VGA-WS接口图: 17.3 寸 4 端口



KVM-7308KPU-VGA-WS接口图: 17.3 寸 8 端口



KVM-7316KPU-VGA-WS接口图: 17.3 寸 16 端口



17.3 寸/1920*1080/KVM 多电脑切换器 4 端口/8 端口/16 端口 产品简介

产品局部图:



17.3 寸/1920*1080/KVM 多电脑切换器 4 端口/8 端口/16 端口 产品简介

产品选型:

产品型号:	产品配置:
KVM-7304KPU-VGA-WS	7304KPU 主机 / USB VGA 1.8M 线缆*4 条 / 1.5M 国标电源线
KVM-7308KPU-VGA-WS	7308KPU 主机 / USB VGA 1.8M 线缆*8 条 / 1.5M 国标电源线
KVM-7316KPU-VGA-WS	7316KPU 主机 / USB VGA 1.8M 线缆*16 条 / 1.5M 国标电源线
备注: USB VGA 线缆可选 3M /5M /10M, 600MM 机柜可定制 90 度弯头线	




1. 5M 国标电源线



标配 1.8M KVM 线
可选 3M/5M/10M



标配上架后挂耳
1 对



合格证/保修卡/
说明书



双层包装/双重防
护/双重抗震