

1U 机架式 KVM 切换器

4 端口/8 端口/16 端口 产品简介



1U 机架式 KVM 切换器

4 端口/8 端口/16 端口 产品简介

产品特点:

- 产品整合 4/8/16 端口集成控制器于一体
- 连接端口采用 VGA.KB.MS 一体化设计工艺, 连接更简单高效
- 产品设计 4/8/16 路一体化 VGA.KB.MS 接口信号, 可管理控制 4/8/16 台工业计算机主机
- 切换端口显示可通过数显表, 切换菜单, 端口指示灯进行识别
- 提供多种热键切换模式: Scroll-Lock/Caps-Lock/Num-Lock/KVM OSD (配合一体机使用)
- 连接主机端键盘鼠标信号支持键盘鼠标 USB 与 PS/2 双界面兼容连接控制电脑
- 切换计算机时, 控制器会自动记录并存储键盘原有工作状态
- 热键 (Hot-key) 切换功能提供更便捷的管理操作模式, 可编辑主机名称
- 自动扫描 (Auto-scan) 功能, 可实现 KVM 自动对计算机逐一扫描
(通过 OSD 视控功能表对 auto-scan 进行设置, 以方便管理。)
- 卓越的视频效果, 带宽 200MHZ, 最大分辨率支持可达 2048*1536
- 支持密码防护
- 支持完整的 DDC2B 功能, 未切换计算机也能侦测屏幕型号
- 可级连多台设备, 最多可管理 128 台计算机
- 人性化设计, 一人可安装与拆卸, 提高管理员工作效率
- 支持适用机房各品牌服务器和工控机: 如 IBM、DELL、HP、SUN、Lenovo、advantech、EVOC 等
- 兼容支持 Windows、Linux、Unix、中标、银河麒麟等操作系统

1U 机架式 KVM 切换器

4 端口/8 端口/16 端口 产品简介


产品规格参数:

型号	KVM-1U04V	KVM-1U08V	KVM-1U16V
电脑连接	可连接 4 台主机	可连接 8 台主机	可连接 16 台主机
连接线端口	主机端支持 USB 与 PS/2 双界面兼容连接控制电脑		
连接距离	标配 1.8 米连接线，最大可支持连接距离 10 米		
分辨率	分辨率最大支持 2048*1536 @60HZ		
键盘/鼠标	支持商用键盘鼠标/工业级键盘/工业级触摸板等		
切换模式	支持按键切换、热键切换、OSD 菜单切换模式		
端口显示模式	支持数显端口显示、对应端口指示灯显示、切换菜单显示		
安全模式	支持端口访问列表与访问密码功能		
自动扫描间隔	支持自动扫描功能 5~255 秒可选设置		
切换板表面处理工艺	标准产品工艺（可选三防处理）		
面板固定方式	支持标准 19 英寸机架式安装		
电源输入	支持 AC220V 与 DC12V 供电，出厂默认 AC220V 转 12V 电源适配器		
材质工艺	高强度防腐蚀电解板		
外观颜色	黑色高温喷漆撒点工艺（其它可定制）		
整机功率	3~5W		
尺寸（L x W x H）	128mm*445mm*44mm；（不含上架耳朵）		
重量(毛重)	约 4.5KG	约 5.5KG	约 7.5KG
安装机柜	600-800mm（标准挂耳）		
工作温度	0°C~60°C		
储存温度	-20°C~70°C		
工作湿度	0%-80%RH		
证书	FCC, CE、ROHS		

1U 机架式 KVM 切换器

4 端口/8 端口/16 端口 产品简介

产品尺寸图:

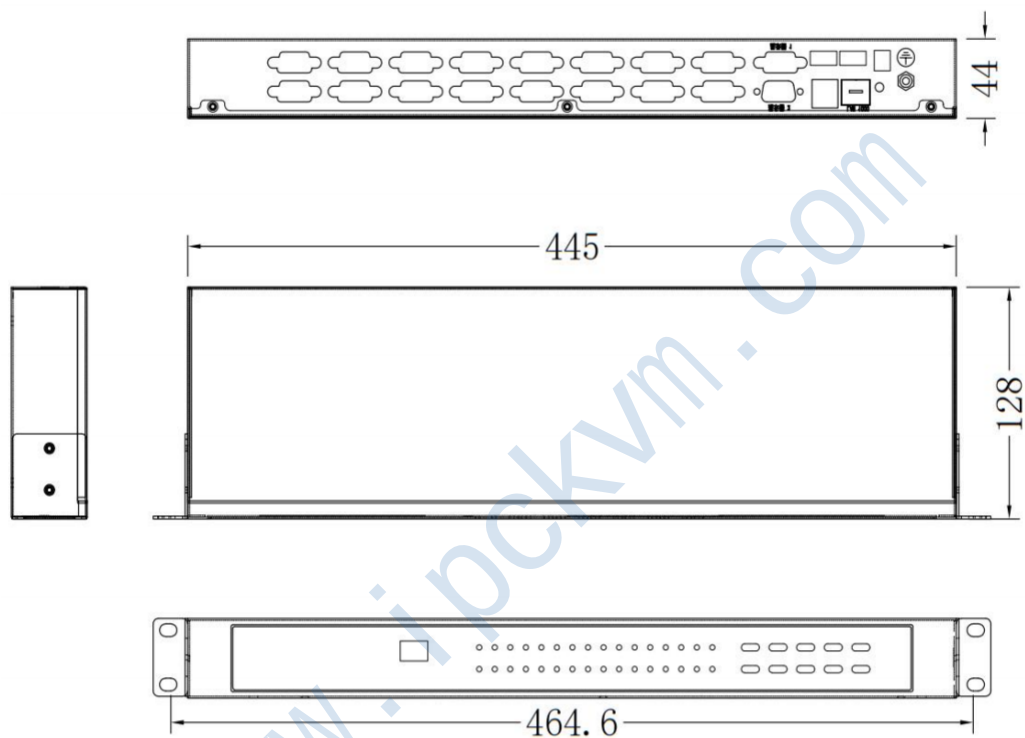


1U 机架式 KVM 切换器

4 端口/8 端口/16 端口 产品简介

产品连接示意图：

Connection Diagram

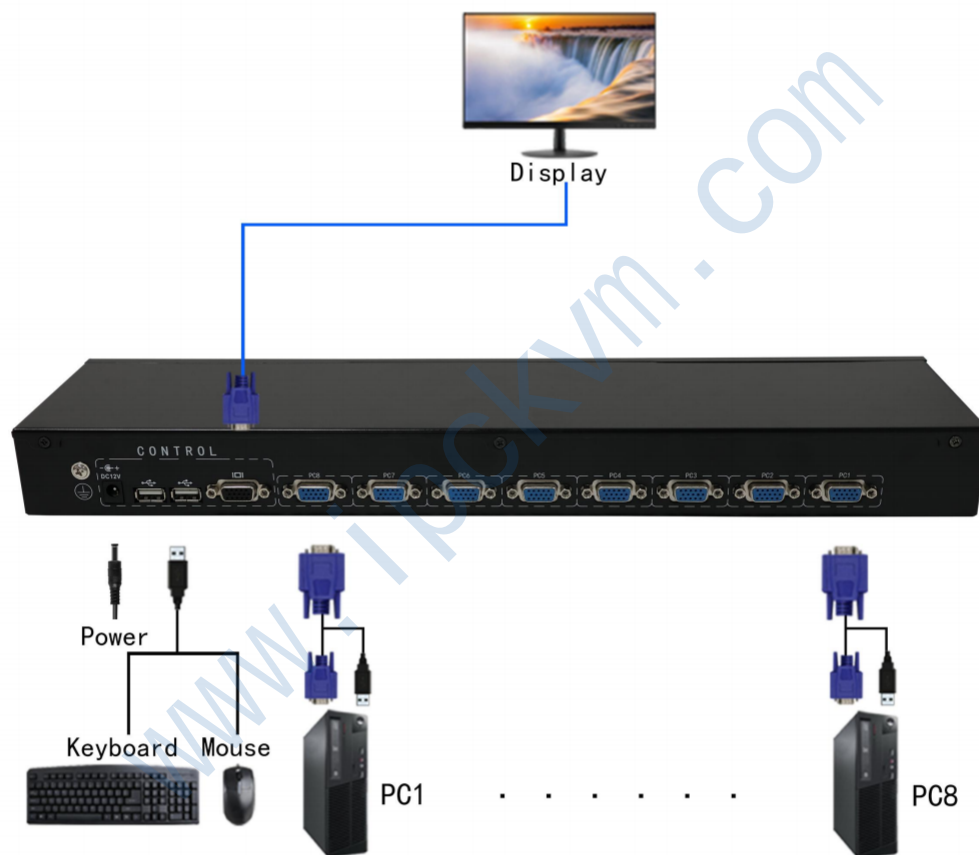

1U 机架式 KVM 切换器

4 端口/8 端口/16 端口 产品简介

产品选型：

产品型号：	产品配置：
KVM-1U04V	1U04V 主机 / USB VGA 1.8M 线缆*4 条 / 墙插式 12V 1.5A 适配器*1 个
KVM-1U08V	1U08V 主机 / USB VGA 1.8M 线缆*8 条 / 墙插式 12V 1.5A 适配器*1 个
KVM-1U16V	1U16V 主机 / USB VGA 1.8M 线缆*16 条 / 墙插式 12V 1.5A 适配器*1 个
备注：USB VGA 线缆可选 3M /5M /10M	

配件图（适配器 /上架挂耳 /VGA 线）：

